

# sgspro Pyörivät kovametalliviilat

part of the group

Korkealaatuiset terät vaatimaan käyttöön

ISO 9002  
Micrograin-laatu

Varastoimme  
sopimuksen mukaan



## STEEL CUT Teräksille

Uusi tehokkaampi hammastus erityisesti teräksille.

Kiinnitys	Ø6mm lieriövarsi - Pitkällä varrella tilauksesta ks.sivu 10
Hammastus	<b>STEEL CUT</b> Aggressiivinen, kestävä, lyhyet lastut Tukeva harvempi hammastus lastunmurtourilla.
Pinnoitus	Saatavana TiN- tai AlTiN, hinta +20%




Päätyleikkuinen

Malli SA-STEEL					Malli SB-STEEL					Malli SC-STEEL				
Til.nro	EDP	d <sub>1</sub> x l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	Til.nro	EDP	d <sub>1</sub> x l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	Til.nro	EDP	d <sub>1</sub> x l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>
SA1ST	29350	6 x 18	6	50	SB1ST	29354	6 x 18	6	50	SC1ST	29362	6 x 18	6	50
SA2ST	29351	8 x 19	6	64	SB2ST	29355	8 x 19	6	64	SC2ST	29363	8 x 19	6	64
SA3ST	29352	9.5 x 19	6	64	SB3ST	29356	9.5 x 19	6	64	SC3ST	29364	9.5 x 19	6	64
SA5ST	29353	12.7 x 25	6	70	SB5ST	29357	12.7 x 25	6	70	SC5ST	29365	12.7 x 25	6	70

Malli SD-STEEL					Malli SE-STEEL					Malli SF-STEEL				
Til.nro	EDP	d <sub>1</sub> x l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	Til.nro	EDP	d <sub>1</sub> x l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	Til.nro	EDP	d <sub>1</sub> x l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>
SD1ST	29358	6 x 4.7	6	50	SE5ST	29379	12.7 x 22	6	67	SF1ST	29375	6 x 18	6	50
SD2ST	29359	8 x 6	6	52						SF2ST	29376	8 x 20	6	65
SD3ST	29360	9.5 x 8	6	54						SF3ST	29377	9.5 x 19	6	64
SD5ST	29361	12.7 x 11	6	56						SF5ST	29378	12.7 x 25	6	70

Malli SG-STEEL					Malli SH-STEEL					Malli SL-STEEL 14°				
Til.nro	EDP	d <sub>1</sub> x l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	Til.nro	EDP	d <sub>1</sub> x l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	Til.nro	EDP	d <sub>1</sub> x l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>
SG1ST	29366	6 x 18	6	50	SH2ST	29370	8 x 19	6	64	SL3ST/S	29372	10 x 20	6	65
SG2ST	29367	8 x 19	6	64	SH5ST	29371	12.7 x 32	6	77	SL3ST	29373	9.5 x 30	6	76
SG3ST	29368	9.5 x 19	6	64						SL4ST	29374	12.7 x 32	6	77
SG5ST	29369	12.7 x 25	6	70										

Sarjat sivulla 12

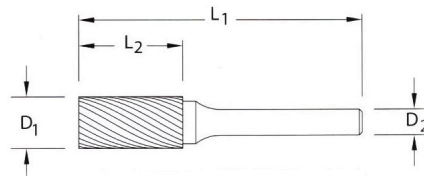

### Kierroslukusuositukset STEEL CUT

Viilan Ø mm	Suosittelut RPM	Max RPM
6 mm	45 000 - 60 000	65 000
9,5 mm	30 000 - 40 000	55 000
12,7 mm	22 000 - 30 000	35 000

Suosituksset voimassa standardi varrenpituudella 45mm