

sgspro Pyörivät kovametalliviilat

part of the group

Korkealaatuiset terät vaatimaan käyttöön

ISO 9002
Micrograin-laatu

Varastoimme
sopimuksen mukaan



INOX CUT Rosterille ja titaanille Varastossa mallia SC Ø6 - 12,7mm

Uusi tehokkaampi hammastus erityisesti ruostumattomalle ja haponkestävälle teräkselle sekä titaanille.

Kiinnitys Ø3mm / Ø6mm lieriövarsi
- Pitkällä varrella tilauksesta ks.sivu 10

Hammastus INOX CUT Aggressiivinen, kestävä, hankalille aineille
Tukeva harvempi hammastus.


Pinnoitus Saatavana TiN- tai AlTiN, hinta +20%



Malli SA-INOX					Malli SC-INOX					Malli SD-INOX				
Til.nro	EDP	d ₁ x l ₂	d ₂	l ₁	Til.nro	EDP	d ₁ x l ₂	d ₂	l ₁	Til.nro	EDP	d ₁ x l ₂	d ₂	l ₁
SA43IN	29150	3 x 14	3	38	SC42IN	29156	3 x 14	3	38	SD42IN	29162	3 x 2.5	3	38
SA51IN	29151	6.3 x 12.7	3	45	SC51IN	29157	6.3 x 12.7	3	45	SD51IN	29163	6.3 x 5	3	40
SA1IN	29152	6 x 18	6	50	SC1IN	29158	6 x 18	6	50	SD1IN	29164	6 x 4.7	6	50
SA2IN	29153	8 x 19	6	64	SC2IN	29159	8 x 19	6	64	SD2IN	29165	8 x 6	6	52
SA3IN	29154	9.5 x 19	6	64	SC3IN	29160	9.5 x 19	6	64	SD3IN	29166	9.5 x 8	6	54
SA5IN	29155	12.7 x 25	6	70	SC5IN	29161	12.7 x 25	6	70	SD5IN	29167	12.7 x 11	6	56

Malli SE-INOX					Malli SF-INOX					Malli SG-INOX				
Til.nro	EDP	d ₁ x l ₂	d ₂	l ₁	Til.nro	EDP	d ₁ x l ₂	d ₂	l ₁	Til.nro	EDP	d ₁ x l ₂	d ₂	l ₁
SE2IN	29168	8 x 15	6	60	SF42IN	29171	3 x 14	3	38	SG1IN	29177	6 x 18	6	50
SE3IN	29169	9.5 x 16	6	61	SF51IN	29172	6.3 x 12.7	3	45	SG2IN	29178	8 x 19	6	64
SE5IN	29170	12.7 x 22	6	67	SF1IN	29173	6 x 18	6	50	SG3IN	29179	9.5 x 19	6	64
					SF2IN	29174	8 x 20	6	65	SG5IN	29180	12.7 x 25	6	70
					SF3IN	29175	9.5 x 19	6	64					
					SF5IN	29176	12.7 x 25	6	70					

Malli SH-INOX					Malli SL-INOX 14°				
Til.nro	EDP	d ₁ x l ₂	d ₂	l ₁	Til.nro	EDP	d ₁ x l ₂	d ₂	l ₁
SH2IN	29181	8 x 19	6	64	SL2IN	29184	8 x 25.4	6	70
SH3IN	29182	9.5 x 19	6	65	SL3IN/S	29185	10 x 20	6	65
SH5IN	29183	12.7 x 32	6	77	SL4IN	29186	12.7 x 32	6	77

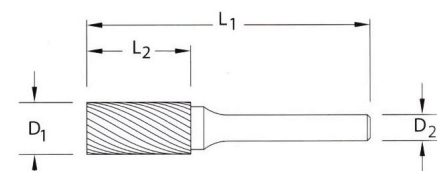

Kierroslukusuositukset INOX CUT

Viilan Ø mm	Suosittelut RPM	Max RPM
3 mm	60 000 - 80 000	100 000
6 mm	30 000 - 45 000	65 000
9,5 mm	19 000 - 30 000	55 000
12,7 mm	15 000 - 22 000	35 000

Suosituksset voimassa standardi varrenpituudella 45mm

Sarjat
sivulla 12

