

sgspro FGR täyskovametallijyrsimet



ISO 9002
Micrograin-laatu

Korkealaatuiset terät vaativaan käyttöön

FGR kovametallijyrsimet LASIKUIDULLE

Eryteisesti lasikuidulle sekä vastaaville komposiittimateriaaleille kuten kevlar, hiilikuitu yms.

Soveltuu sekä käsikoneille että työstökeskuksille kaikenkokoisten kappaleiden työstöön.

Kiinnitys	Lieriövarsi
	Varren Ømm mainittu taulukossa
Hammastus	Eryteisesti lasikuidulle suunniteltu leikkuu
	Neljä erilaista kärkivaihtoehtoa




Tasapäinen

Viilapäinen

Jyrsivä

Poraava

Pään Ø	Leikkupituus	Varren Ø	Kokopituus	Tilausnumero	Malli A	Malli B	Malli C	Malli D
D ₁ mm	L ₂ mm	D ₂ mm	L ₁ mm	Lisää malli: A, B, C tai D	EDP	EDP	EDP	EDP
1,6	5	3	38	FGR1M	83001	83015	83030	83045
2,4	9,5	3	38	FGR1-1M	83002	83016	83031	83046
3,0	12	3	38	FGR2M	83003	83017	83032	83047
4,0	16	4	50	FGR3M	83004	83018	83033	83048
4,0	16	6	50	FGR4M	83005	83019	83034	83049
6,0	19	6	50	FGR5M	83006	83020	83035	83050
6,0	19	6	63	FGR6M	83007	83021	83036	83051
6,0	25	6	75	FGR6-1M	83008	83022	83037	83052
8,0	25	8	63	FGR7M	83009	83023	83038	83053
10,0	25	10	75	FGR8M	83010	83024	83039	83054
12,0	25	12	75	FGR9M	83011	83025	83040	83055

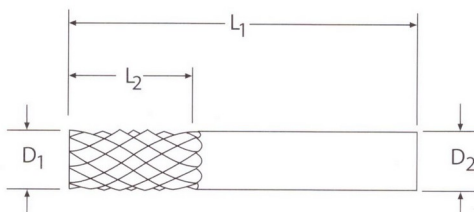

Kierroslukusuositukset FGR lasikuitujyrsimelle

Terän Ø mm	Suosittelu RPM
< 3 mm	79 000 – 100 000
4 mm	65 000 – 80 000
6 mm	45 000 – 55 000
8 mm	36 000 – 45 000
10 mm	30 000 – 37 500
12 mm	22 500 – 28 000