


Timanttirouheporat

Posliini – Keramiikka – Kovat laatat – Kivi – Lasikuitu

TI067C	Läpäisykyky n.15mm	Koot: Ø 5 - 25mm
Kiinnitys	Ø10mm lieriövarsi, kiinteä	
Hammastus	Timanttirouhe, jatkuva leikkuu (ei hammastettu)	
Rajoitinkaulus	Ei ole, paitsi alle Ø10mm terissä tulee varren kaulus vastaan	
Kupin syvyys	28mm	
Pakkaus sisältää	Terän varsineen.	
Käyttökohteet	mm.posliini, keramiikka, lasikuitu, kovat laatat, luonnonkivet	

Ø mm	Til.nro
5	TI067C05
6	TI067C06
7	TI067C07
8	TI067C08
10	TI067C10
12	TI067C12
15	TI067C15
20	TI067C20
25	TI067C25

Porattaessa käytettävä vettä

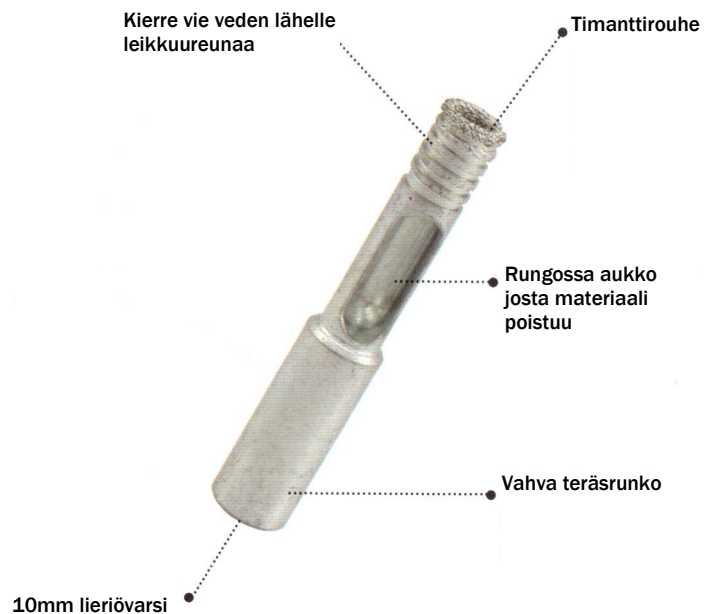

Työohje:

1. Käytä vettä.
2. Lähesty pintaa noin 45° kulmassa poran jo pyöriessä. Kun terä lähtee poraamaan, suorista varovasti.
3. Poraa kevyellä paineella. Liian kova paine voi aiheuttaa liiallista kuumentumista ja timanttirouheen irtoamisen.

